


NL : Benodigdheden: Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal
 GB : Requird parts: Mount and **green** marked bag containing fixing material
 D : Benötigte Teile: Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



Type GTW



STAP/STEP/SCHRITT 1

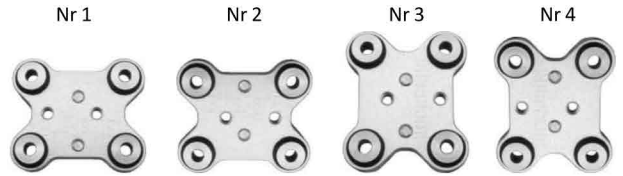

NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten volgens links staande afbeelding.
 GB : Fit the bolts according to the drawing to the left.
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der linken gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de bouten vast, **Rider2 / Pro / Urban**
 GB : Tighten the bolts, **Rider2 / Pro / Urban**
 D : Schraube anziehen, **Rider2 / Pro / Urban**

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Vervang de originele bout met de bijgeleverde bout.
 GB : Replace the original bolt with the included bolt.
 D : Ersetzen Sie die ursprüngliche Schraube mit dem mitgelieferten Bolzen

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Monteer de steun en draai de bout aan (max. 10Nm)
 GB : Assemble the support and tighten the bolt (max 10Nm)
 D : Montieren Sie die Unterstützung und die Schraube mit max.10Nm anziehen

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Draai de boutjes stapsgewijs aan tot de speling weg is.
 GB : Tighten the screws gradually until the slack is gone.
 D : Ziehen Sie die Schrauben nach und nach, bis die Flaute ist vorbei.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen