


NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.  
 GB : Mounting manual for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.  
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
 GB : Required parts : Mount and red marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

**STAP/STEP/SCHRITT 1**



Ind. 1

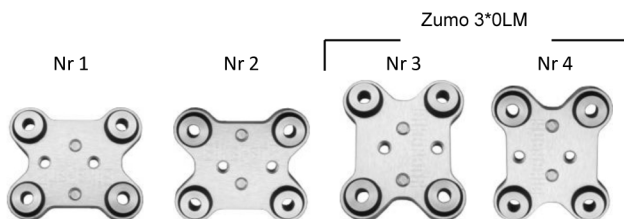

NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm  
 GB : Select the desired position, max. 5Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

**STAP/STEP/SCHRITT 2**



NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding. Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.  
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left. Use the bolts provided with your GPS-system.  
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

**STAP/STEP/SCHRITT 3**




NL : Draai de moeren vast.  
 GB : Tighten the nuts.  
 D : Muttern aufschrauben.

**STAP/STEP/SCHRITT 4**




NL : Monteer de montageplaat aan de steun.  
 GB : Attach the mounting plate to the support.  
 D : Befestigen Sie die Montageplatte an der Unterstützung.

**STAP/STEP/SCHRITT 5**

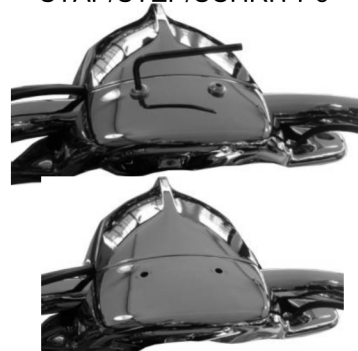


NL : Verwijder de bouten.  
 GB : Remove the bolts.  
 D : Die Schrauben entfernen.

**STAP/STEP/SCHRITT 6**

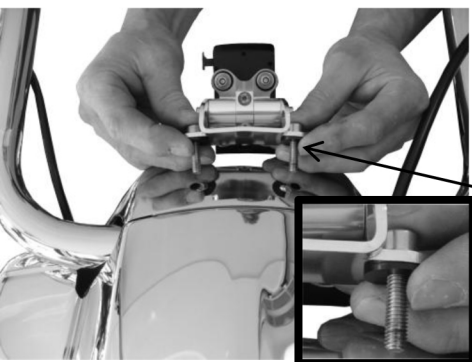

**STAP/STEP/SCHRITT 7**

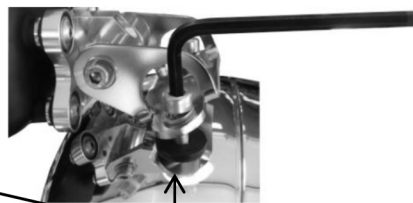

NL : Kunstof onderleg ring  
 GB : Plastic washer  
 D : Kunststoffscheibe

**STAP/STEP/SCHRITT 8**



NL : Monteer de steun zoals op de afbeelding.  
 Noot : Vergeet de kunstof onderleg ring niet !  
 GB : Fit the support as shown.

NL : Draai de bouten aan. max 8Nm  
 GB : Tighten the bolts. max 8Nm  
 D : Ziehen Sie die Schrauben an. max 8Nm

NL : Stel de hellingshoek in en draai de rechter bout aan. max.7Nm  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt on the right site. max.7Nm  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube an die rechte Seite anziehen mit max.7Nm.

Note : Do not forget the plastic washer  
 D : Setzen Sie die Unterstützung, wie dargestellt.  
 Hinweis : Vergessen Sie nicht, die Kunststoffscheibe