


NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.
 GB : Mounting manuel for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Required parts : Mount and red marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



T-Max

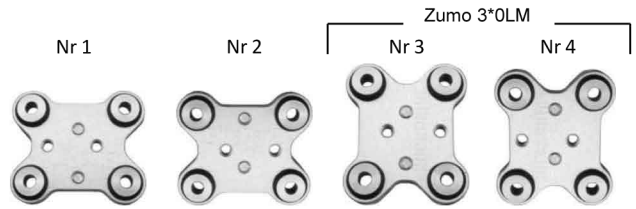

NL : Kies de gewenste positie.
 GB : Select the desired position.
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.



STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding. Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left. Use the bolts provided with your GPS-system.
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de moeren vast.
 GB : Tighten the nuts.
 D : Muttern aufschrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.
 D : Installier des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Verwijder de bouten van het dashboard.
 GB : Remove the screws from the dashboard
 D : Entfernen Sie die Schrauben aus dem Armaturenbrett

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Monteer de GPS steun met de bijgeleverde bouten en kunststof ringen.
 GB : Mount the GPS support with the supplied screws and plastic washers.
 D : Montieren Sie die GPS-Unterstützung mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben aus Kunststoff.

STAP/STEP/SCHRITT 7



STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Monteer het tussendeel met de GPS houder.
 GB : Assemble the intermediate part with the GPS holder.
 D : Montieren Sie den Zwischenteil mit dem GPS-Halter.

STAP/STEP/SCHRITT 9



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. max. 8Nm
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. max. 8Nm
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 8Nm anziehen.