


NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for Garmin streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.  
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
 GB : Requird parts : Mount and red marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1

A-07

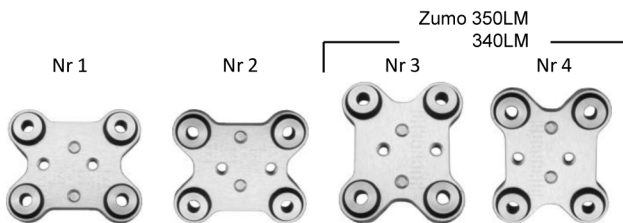

NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm  
 GB : Select the desired position, max. 5Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding. Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.  
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left. Use the bolts provided with your GPS-system.  
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 3

STAP/STEP/SCHRITT 4

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Draai de moeren vast.  
 GB : Tighten the nuts.  
 D : Muttern aufschrauben.

NL : Monteer het tussendeel, draadbus links.  
 GB : Fit the intermediate part, stem nut left.  
 D : Montieren Sie den mittleren Teil, links Gewindebuche.

NL : Monteer bout M5-10. Max 5Nm  
 GB : Install bolt M5-10. Max 5Nm  
 D : Montieren Sie die M5-10. Max 5 Nm

STAP/STEP/SCHRITT 6

STAP/STEP/SCHRITT 7

STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Monteer bout M5-45.  
 GB : Install bolt M5-45.  
 D : Montieren Sie die M5-45.

NL : Monteer de montageplaat aan het draaideel. Max 5Nm  
 GB : Attach the mounting plate to the rotating part. Max 5Nm  
 D : Befestigen Sie die Montageplatte an dem rotierenden Teil. Max 5Nm

NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. Max. 5Nm  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. Max. 5Nm  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit Max. 5Nm anziehen.